


1	内管工事の取り組み状況	使用器具	給排気	使用器具	給排気	メーター数	ガス種	・新規取出 ・再使用 ・ 先行管取出	帯広ガス株式会社 <small>帯広市西9条南8丁目5番地 0155-24-4200</small>
	建築場所	内管工事費用算出用全社共通モデル	24号給湯器 ガスコンロ	FF		1ヶ	13A		

内管工事の具体例

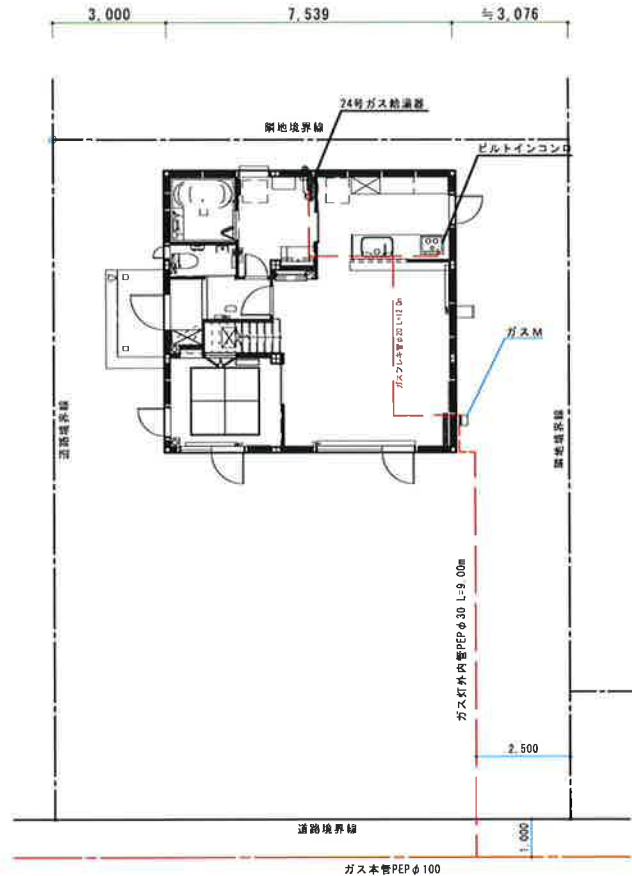

内管工事見積例

項目	数量	単価	金額
① 配管工事 20A	12.0m	2,000円	24,000円
② 配管工事 25A	3.0m	2,300円	6,900円
③ 配管工事 30A	9.0m	2,650円	23,850円
④ EF-S 30A	1.0個	820円	820円
⑤ EF-L 30A	1.0個	1,660円	1,660円
⑥ メーター立管 25A	1.0個	5,200円	5,200円
⑦ フレキガス栓 15A	1.0個	3,100円	3,100円
⑧ フレキガス栓 20A	1.0個	4,400円	4,400円
⑨ メーターガス栓 25A	1.0個	2,800円	2,800円
⑩ 片ねじS (アダプター)	5.0個	1,500円	7,500円
⑪ 基礎スリーブ枠入費	1.0箇所	3,660円	3,660円
⑫ 保温工事25mm 25A	1.0箇所	1,780円	1,780円
⑬ シルバー塗装 25A	3.0m	500円	1,500円
⑭ 屋外接続費	1.0式	12,000円	12,000円
⑮ 雑工事費 (①~⑭×7%)	1.0式		6,900円
⑯ 土工費 (掘削埋戻し)	9.0m	2,840円	25,560円
⑰ 小計 (①~⑯)			131,630円
⑱ 消費税 (⑰×10%)			13,163円
合計			144,793円