



1	内管工事の取り組み状況	使用器具 24号給湯器 ガスコンロ	給排気 FF	使用器具	給排気	メーカー数 1ヶ	ガス種 13A	新規取 出 ・先行管取出	再使用	帯広ガス株式会社 帯広市西9条5丁目5番地 0155-24-4200
1	内管工事費用算出用全社共通モデル									

内管工事の具体例

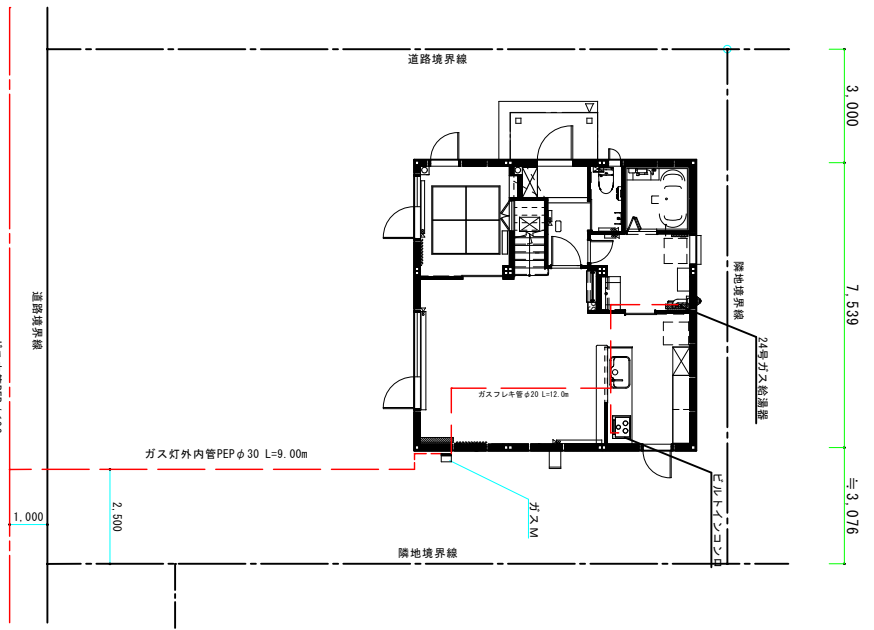

内管工事見積例

項 目	数 量	単価 (税込)	単価 (税抜)	金額 (税込)	金額 (税抜)
① 配管工事 20A	12.0m	2,200円	2,000円	26,400円	24,000円
② 配管工事 25A	3.0m	2,530円	2,300円	7,590円	6,900円
③ 配管工事 30A	9.0m	2,915円	2,650円	26,235円	23,850円
④ EF-S 30A	1.0個	902円	820円	902円	820円
⑤ EF-L 30A	1.0個	1,826円	1,660円	1,826円	1,660円
⑥ メーカー立管 25A	1.0個	5,720円	5,200円	5,720円	5,200円
⑦ フレキガス栓 15A	1.0個	3,410円	3,100円	3,410円	3,100円
⑧ フレキガス栓 20A	1.0個	4,840円	4,400円	4,840円	4,400円
⑨ メーカーガス栓 25A	1.0個	3,080円	2,800円	3,080円	2,800円
⑩ 片ねじS (アタプター)	5.0個	1,650円	1,500円	8,250円	7,500円
⑪ 基礎スリープ挿入費	1.0箇所	4,026円	3,660円	4,026円	3,660円
⑫ 保温工事25mm 25A	1.0箇所	1,958円	1,780円	1,958円	1,780円
⑬ シルバー塗装 25A	3.0m	500円	500円	1,650円	1,500円
⑭ 屋外接続費	1.0式	13,200円	12,000円	13,200円	12,000円
⑮ その他雑材・雑工事費 (①~⑭×7%)	1.0式			7,590円	※6,900円
⑯ 土木費 (掘削埋戻し)	9.0m	3,124円	2,840円	28,116円	25,560円
⑰ 小計 (①~⑯)				144,793円	131,630円
⑱ (内消費税 (10%))				—	13,163円
合 計 (税 込)				144,793円	144,793円

※①から⑱までの税抜総額に7%を乗じた金額 (端数は100円未満切捨、一表示とする)